



プリンタラベラー

VLPシリーズ

長年培ってきたプリンタラベラーの技術でお客様のご要望にお応え致します

各種条件に合わせた
ラベルの自動貼り付け



製造ラインに合わせた色々な貼付方式に対応可能

短いラベルや特殊なラベルにも対応可能

汎用入出力により周辺装置との同期運転が可能


狭いスペースにもカスタム対応可能

バーコード検証機能を追加可能（オプション）

特 徴

- ・ 社内で開発・製造しておりますので、お客様のご要望に合わせたカスタマイズが可能です。
- ・ お気軽にお問合せ下さい。

豊富なシリーズ製品により多種仕様に対応可能

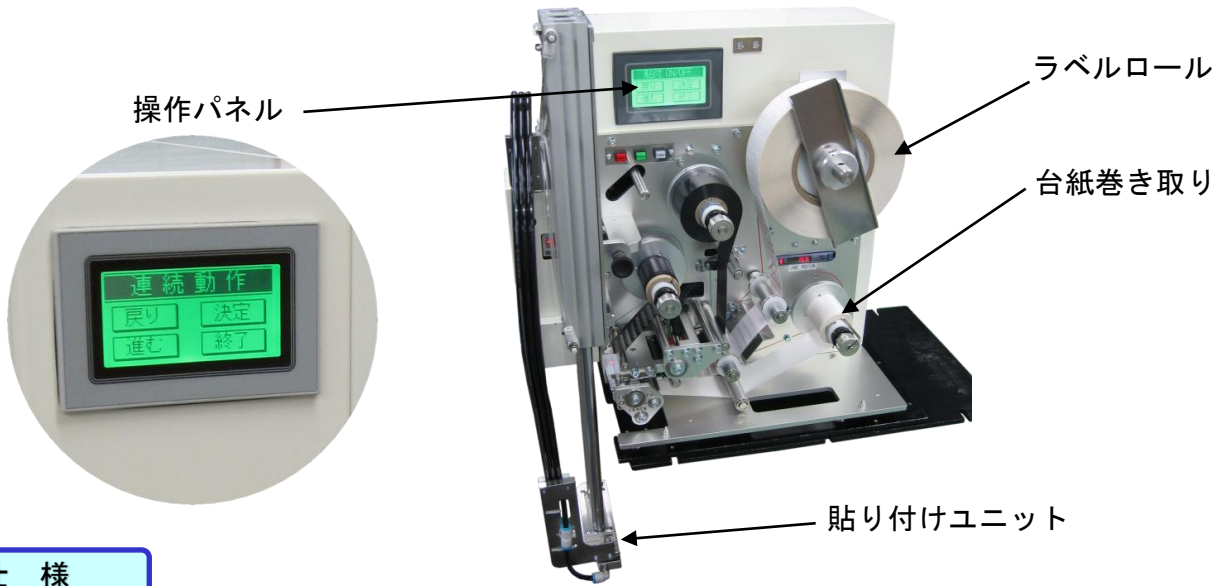

仕様

型 式		VLP-60LM			VLP-112LM		
印 字 部	有効印字幅	56mm	53.33mm	58mm	112mm		
	印字密度	8dot/mm	12dot/mm	24dot/mm	8dot/mm	12dot/mm	24dot/mm
	印字速度	Max200mm/sec		Max150mm/sec	Max200mm/sec		Max150mm/sec
	台紙幅	20~65mm			50~122mm		
	ラベルロール外径	Φ 200mm以下					
	リボン幅	30~64mm			40~115mm		
	リボン長さ	Max450m					
	文字種類	アウトラインフォント(書体:ゴシック体、明朝体 種類:非漢字、第一水準、第二水準) ANK文字(種類:アルファベット、数字、カタカナ、記号外字登録) 漢字(書体:ゴシック体 種類:非漢字、第一水準、第二水準、第三水準、第四水準)					
	バーコード	CODE-39、JAN13桁、JAN8桁、NW7、ITF、CODE1-128					
	2次元コード	QRコード(モジュール2、マイクQR)、PDFコード(PDF417、マイクPDF417、簡易PDF417) DataMatrixコード(ECC200) RSSコード(RSS-14、RSS-14Truncated、RSS-14Stacked、RSSLimited、RSSExpanded、RSS-14Stackedminidirectional)					
外字登録・イメージ登録	登録数: Max 20個(サイズ64Kbyte)						
機 構 部	台紙巻き取り機構	有り					
	リボンセーブ機構	オプション					
	ダイレクトサーマル機構	オプション					
そ の 他	BCD検証機能	オプション					
	インターフェース	RS-232C(ボーレート: 9600~115200bps)、USB(オプション)、LAN(オプション)					
	PIOインターフェース	入力: 8点 出力: 13点					
	ラベル貼り付け制御	電磁弁: 6点 センサー: 8点					
外形寸法	H: 420mm W: 290mm D: 510mm			H: 420mm W: 330mm D: 510mm			
ユ ー ザ ー	供給電源	AC85~264V(50Hz/60Hz)					
	消費電力	動作時: 600VA 停止時: 50VA					
	供給エア	エア圧: 0.49M以上 接続口径: φ8チューブ					



株式会社 アイ・イー・エス

本社・工場 〒975-0038 福島県南相馬市原町区日の出町563
TEL:0244-24-1438 FAX:0244-24-6491
東京事務所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-3
金陽神田ビル8F
TEL:03-3525-8480 FAX:03-3525-8481